VERZINKTE

PICKINGSTELLING 250

ractem
RACKING SYSTEM

www.ractem.nl

VERZINKTE

PICKING-STELLING 250

- Tot **340 kg draagvermogen per legbord**
- Legborden flexibel **instelbaar per 25 mm**
- Hoogwaardig **gegalvaniseerd staaloppervlak**
- Tot **3500 kg per module**

BESCHIKBARE AFMETINGEN (mm)

HOOGTE: 1950 | 2550 | 3000

BREEDTE: 1200 | 1400 | 1600 | 1800

DIEPTE: 400 | 600 | 800 | 1000

AFWERKING

MATERIAAL SCHAPPEN

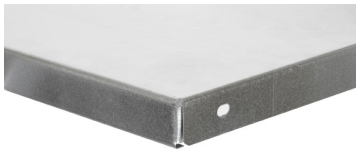

VERZINKTE METALEN LEGBORDEN

FRAME

ELK PROFIELFRAME BESTAAT UIT:

- 2 staanders.
- 2 metalen voetplaten.
- Horizontaal (zie pagina´s 7-9).
- Diagonaal (zie pagina´s 7-9).

BESCHIKBARE AFMETINGEN (mm)

HOOGTE: 1950 | 2550 | 3000

DIEPTE: 400 | 600 | 800 | 1000

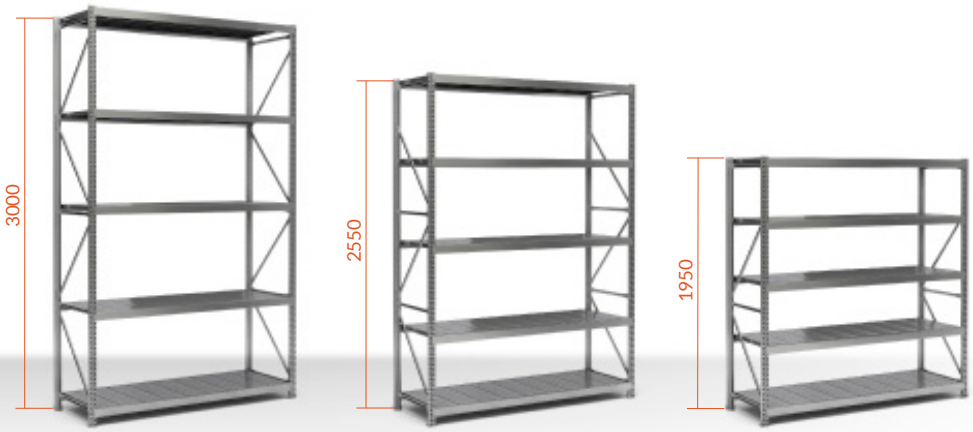

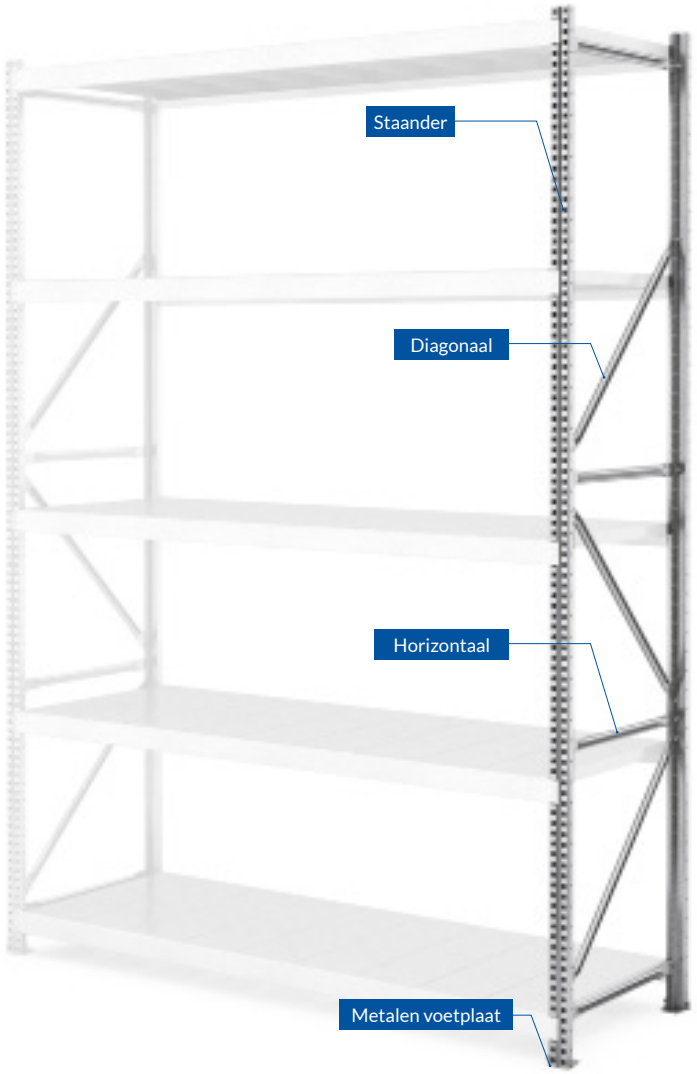

VERZINKTE **PICKINGSTELLING 250** / ONDERDELEN

FRAME
STAANDERS

- Van **verzinkt staal** gemaakt.
- Ontworpen om de **legborden per 25 mm in hoogte te verstellen**.

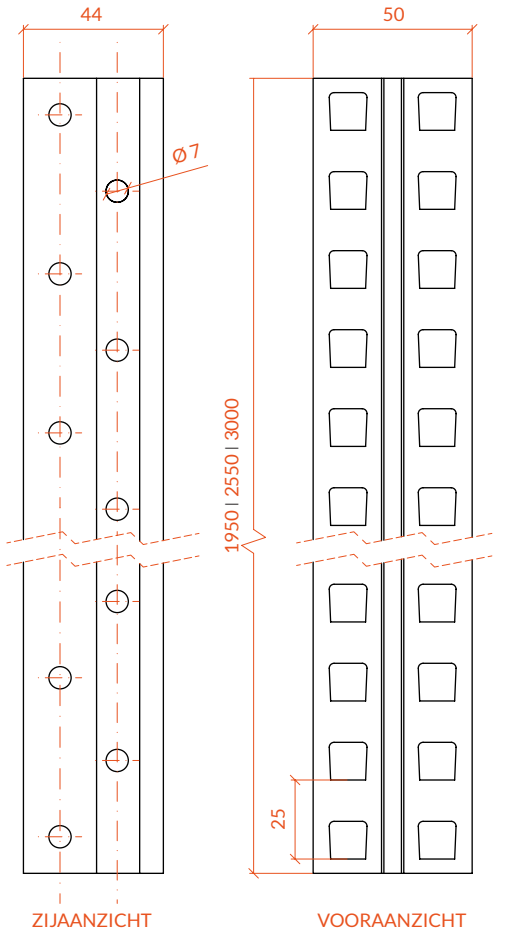



BESCHIKBARE AFMETINGEN (mm)

HOOGTE: 1950 I 2550 I 3000

AFWERKING

VERZINKT

FRAME

METALEN VOETPLAAT

- Van verzinkt staal in 3 mm dikte gemaakt.
- Vloerverankering voor maximale veiligheid mogelijk (inclusief ankerbout voor elke voetplaat).
- Nivelleerplaten inbegrepen bij de stellingen met een hoogte van 2550 en 3000 mm.

METALEN VOETPLAAT



ZIJAANZICHT



VOORAANZICHT



TOPAANZICHT

NIVELEERPLAAT



ZIJAANZICHT



VOORAANZICHT



TOPAANZICHT

AFWERKING

VERZINKT

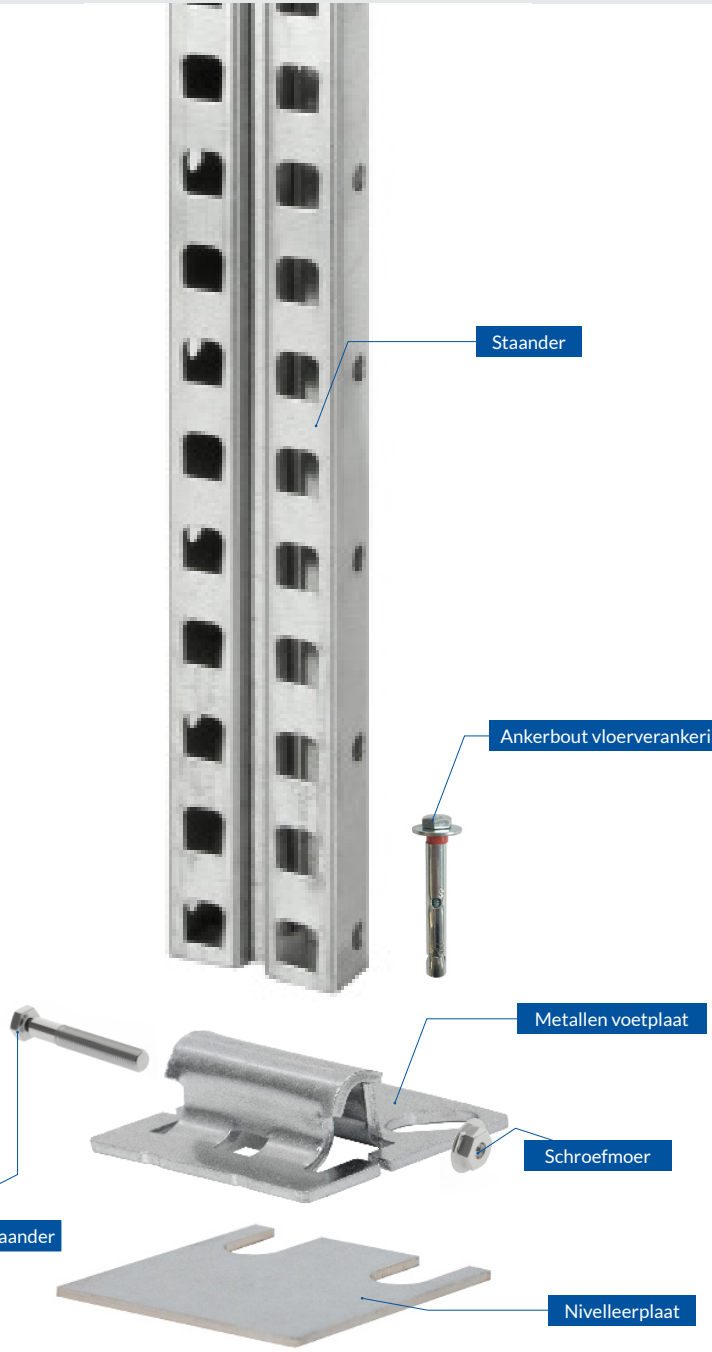

FRAME

HORIZONTALEN EN DIAGONALEN

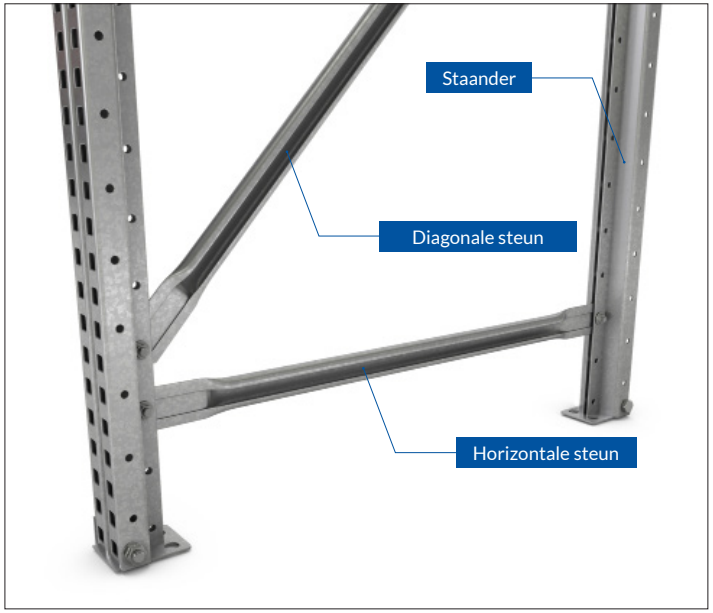

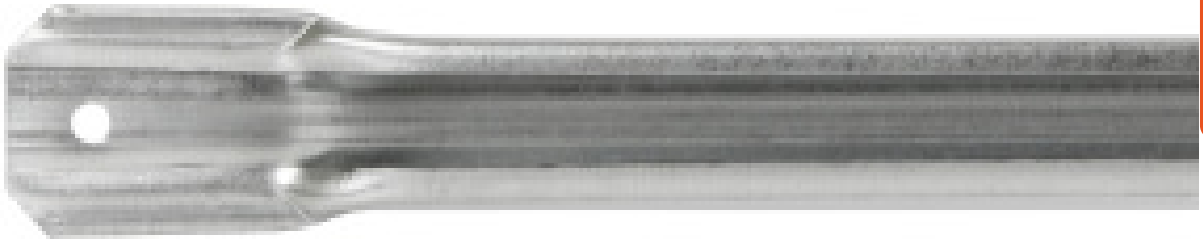

AFMETINGEN HORIZONTAAL EN DIAGONAAL

STELLINGDIEPTE (mm)	HORIZONTAAL LENGTE	DIAGONAAL LENGTE
400	337 mm	523 mm
600	537 mm	805 mm
800	737 mm	1016 mm
1000	937 mm	1170 mm



SECTIE A-A



ZIJAANZICHT

LENGTES HORIZONTALEN/DIAGONALEN

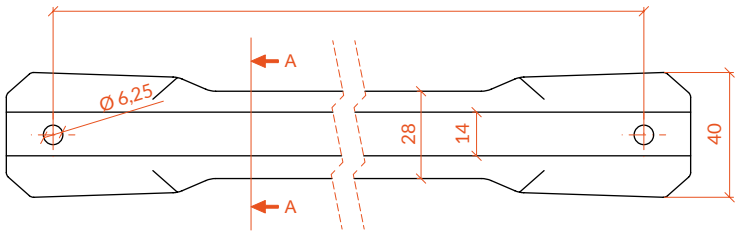

VOORAANZICHT

FRAME
MONTAGE
400 mm Diepte

FRAMEONDERDELEN bij 400 mm Diepte

STELLINGHOOGTE (mm)	1950	2550	3000
Staanders	2	2	2
Metalen voetplaten	2	2	2
Bouten M6x60	2	2	2
Horizontalen (337 mm)	3	3	3
Diagonalen (523 mm)	3	5	6
Bouten M6x16	12	16	18
Ankerbouten M6x60	2	2	2

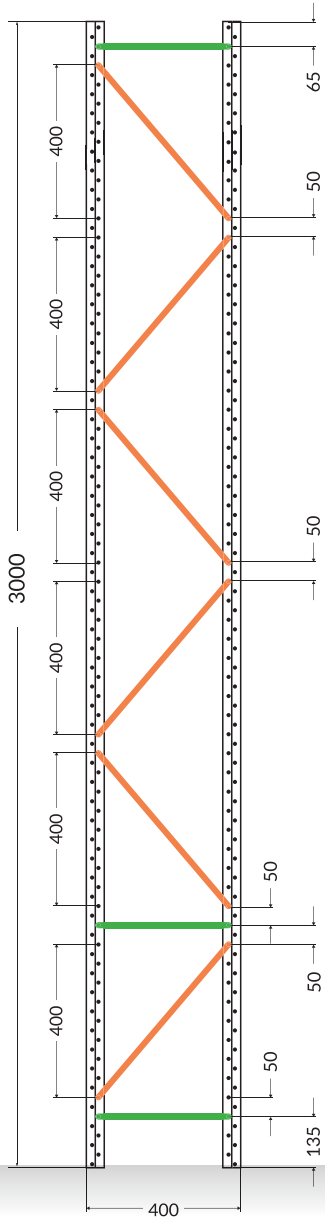

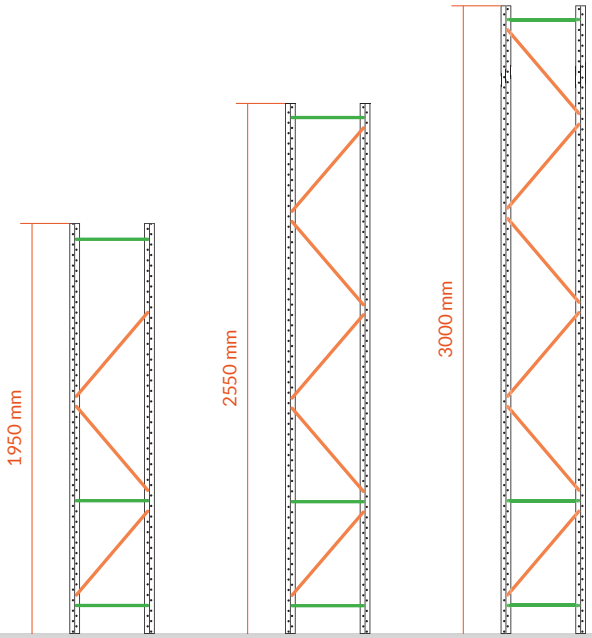

GESTELL

MONTAGE

600 mm Diepte

FRAMEONDERDELEN bij 600 mm Diepte

STELLINGHOOGTE (mm)	1950	2550	3000
Staanders	2	2	2
Metalen voetplaten	2	2	2
Bouten M6x60	2	2	2
Horizontalen (537 mm)	3	4	4
Diagonalen (805 mm)	2	3	4
Bouten M6x16	10	14	16
Ankerbouten M6x60	2	2	2

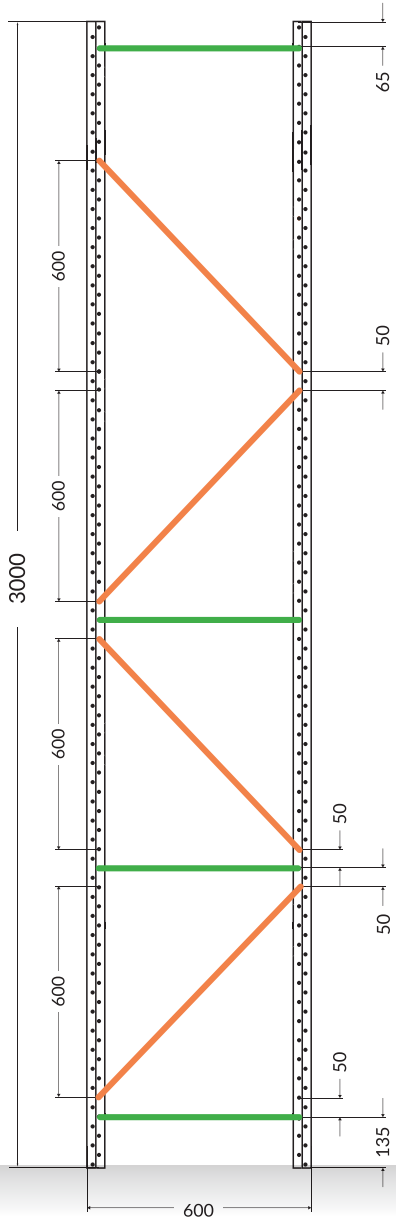

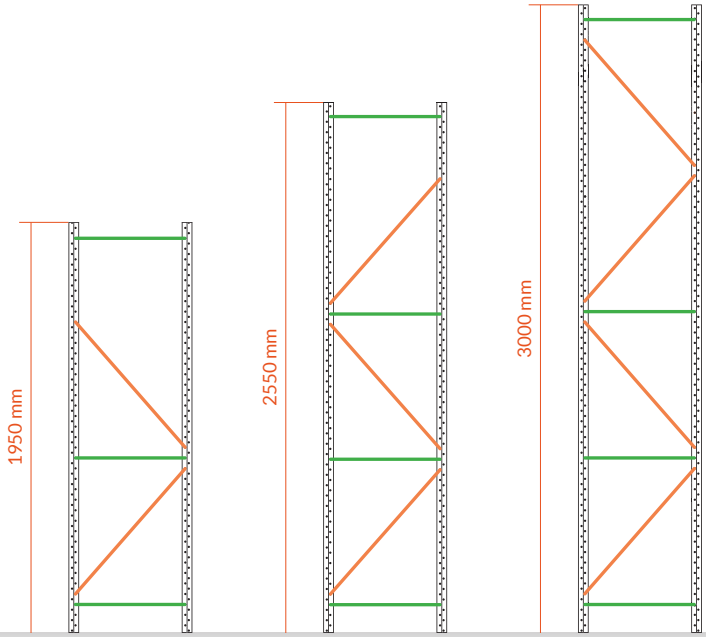

GESTELL

MONTAGE

800/1000 mm Diepte

FRAMEONDERDELEN bij 800 mm Diepte

STELLINGHOOGTE (mm)	1950	2550	3000
Staanders	2	2	2
Metalen voetplaten	2	2	2
Bouten M6x60	2	2	2
Horizontalen (737 mm)	3	4	4
Diagonalen (1016 mm)	2	3	4
Bouten M6x16	10	14	16
Ankerbouten M6x60	2	2	2

FRAMEONDERDELEN bij 1000 mm Diepte

STELLINGHOOGTE (mm)	1950	2550	3000
Staanders	2	2	2
Metalen voetplaten	2	2	2
Bouten M6x60	2	2	2
Horizontalen (937 mm)	3	4	4
Diagonalen (1170 mm)	2	3	4
Bouten M6x16	10	14	16
Ankerbouten M6x60	2	2	2

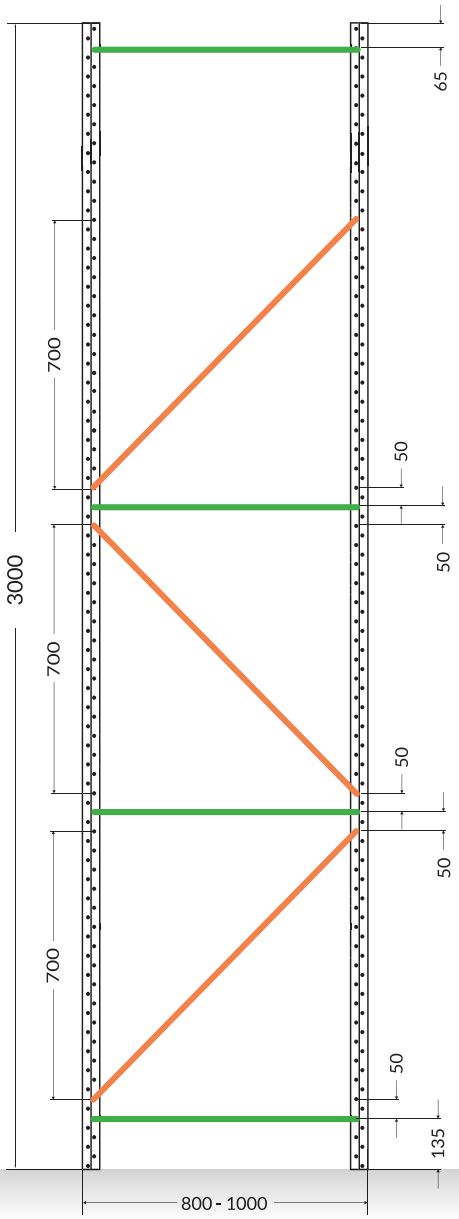

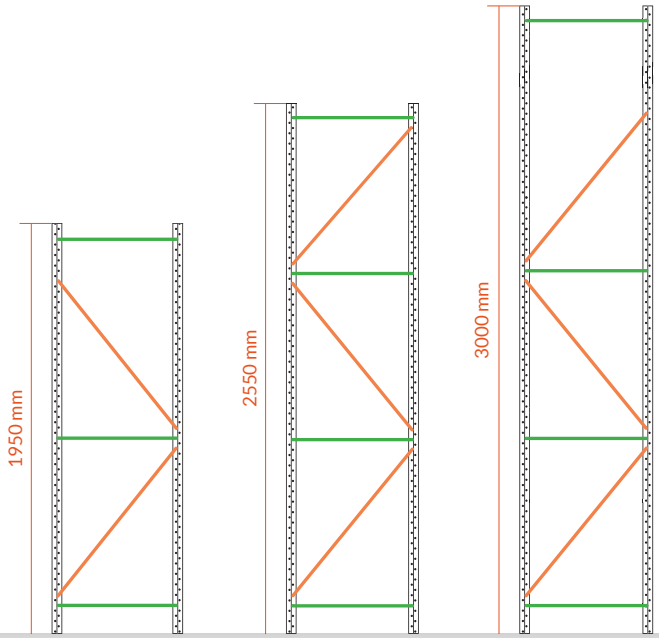

FRAME
MONTAGE

De volgende afbeelding toont een doorsnede van het begin van de opbouw van het frame.

FRAME
MONTAGE

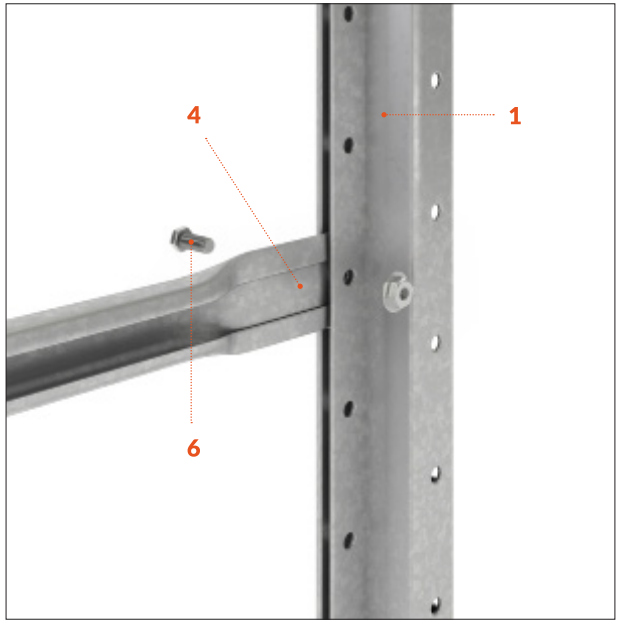

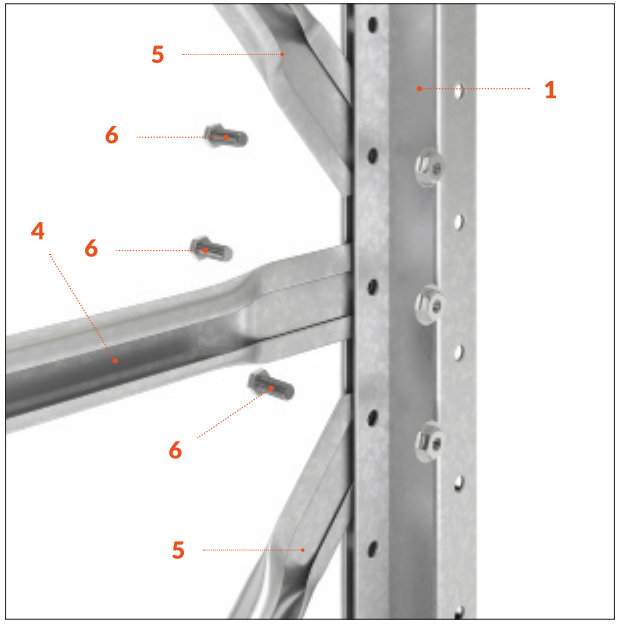

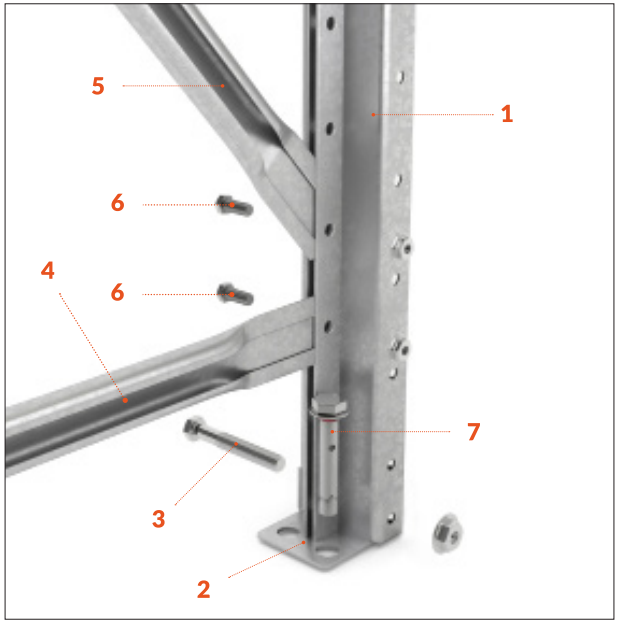

COMPONENTEN

1. Staander
2. Metalen voetplaat
3. Bout M6x60
4. Horizontaal
5. Diagonaal
6. Bout M6x16
7. Ankerbout M6x60

NIVEAUS

ELK LAADNIVEAU BESTAAT UIT:

- **2 dwarsliggers.**
- **4 borgpennen** (2 per dwarsligger).
- **Metalen panelen** (zie pagina 14).

BESCHIKBARE AFMETINGEN (mm)

BREEDTE: 1200 | 1400 | 1600 | 1800

DIEPTE: 400 | 600 | 800 | 1000

MAXIMALE DRAAGVERMOGEN PER NIVEAU (kg)

ⓘ BiJ gelijkmatig verdeelde belasting.

BREEDTE	DIEPTE			
(mm)	400	600	800	1000
1200	340 kg	340 kg	340 kg	340 kg
1400	290 kg	290 kg	290 kg	290 kg
1600	250 kg	250 kg	250 kg	250 kg
1800	220 kg	220 kg	220 kg	220 kg

VERZINKTE **PICKINGSTELLING 250** / ONDERDELEN

NIVEAUS
DWARSLIGGERS

- Van **verzinkt staal** gemaakt.
- **Inclusief twee borgpennen** per dwarsligger.
- Snelle en eenvoudige **montage met steeksysteem**.

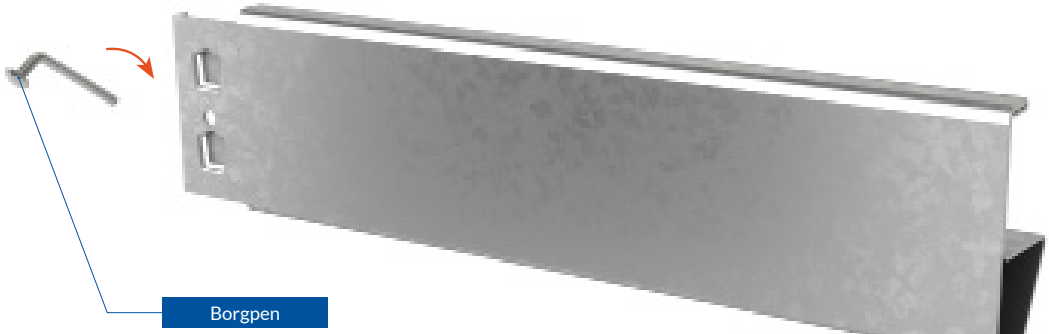

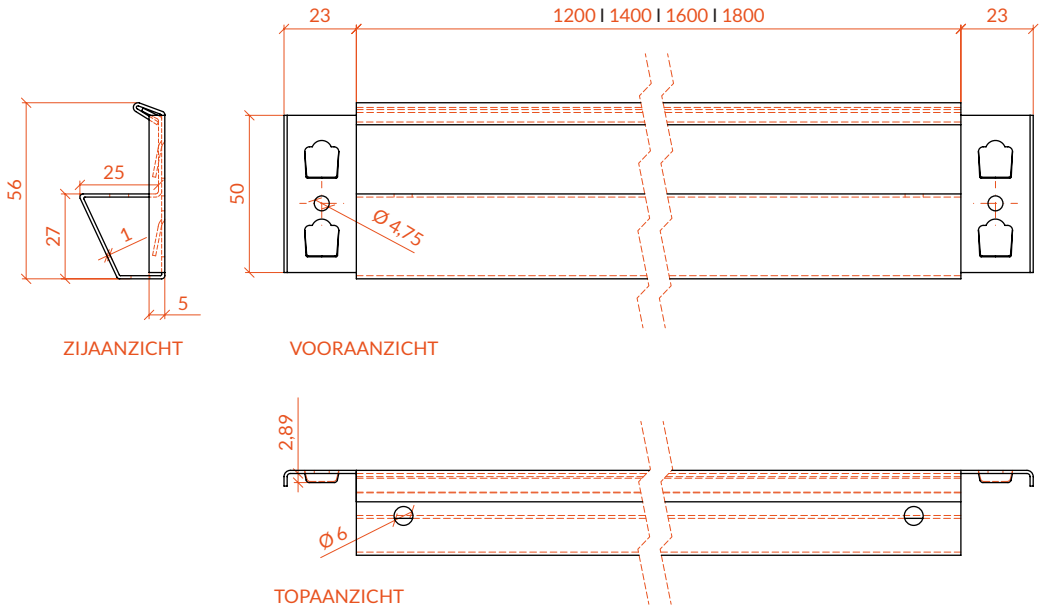

BESCHIKBARE AFMETINGEN (mm)

LENGTES: 1200 | 1400 | 1600 | 1800

AFWERKING

VERZINKT

NIVEAUS
METALEN LEGBORDEN

Legbord in 1200 mm breedte

6 panelen met 200 mm breedte per niveau

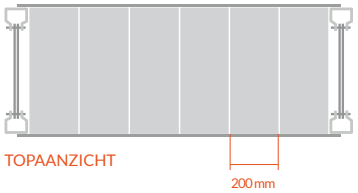

Legbord in 1400 mm breedte

7 panelen met 200 mm breedte per niveau

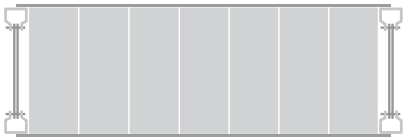

Legbord in 1600 mm breedte

8 panelen met 200 mm breedte per niveau



Legbord in 1800 mm breedte

9 panelen met 200 mm breedte per niveau

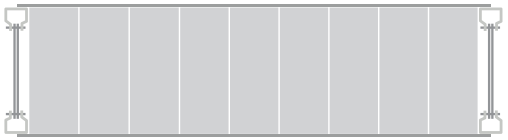

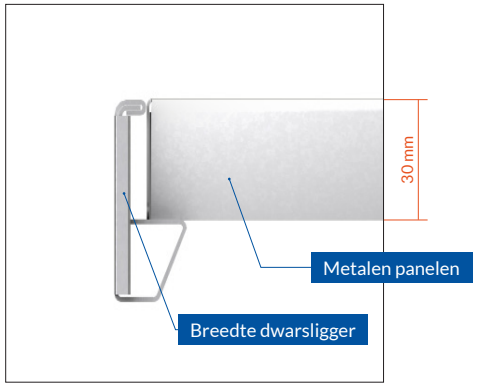

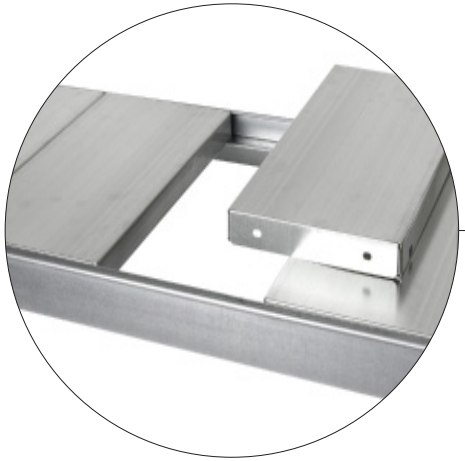

AFWERKING

VERZINKT

BELANGRIJKE AFMETINGEN

BASISSECTIE: Nominale breedte **+ 120 mm.**
AANBOUWSECTIE: Nominale breedte + **50 mm.**
Verder is het raadzaam aan het begin en einde van een enkele stelling of een complete rij stellingen een ruimte van **100 mm** vrij te laten, om met mogelijk onregelmartigheden in de vloer en de wanden rekening te houden.

NOMINALE BREEDTE	TOTALE BREEDTE BASISSECTIE	TOTALE BREEDE AANBOUWSECTIE
1200 mm	1320 mm	1250 mm
1400 mm	1520 mm	1450 mm
1600 mm	1720 mm	1650 mm
1800 mm	1920 mm	1850 mm

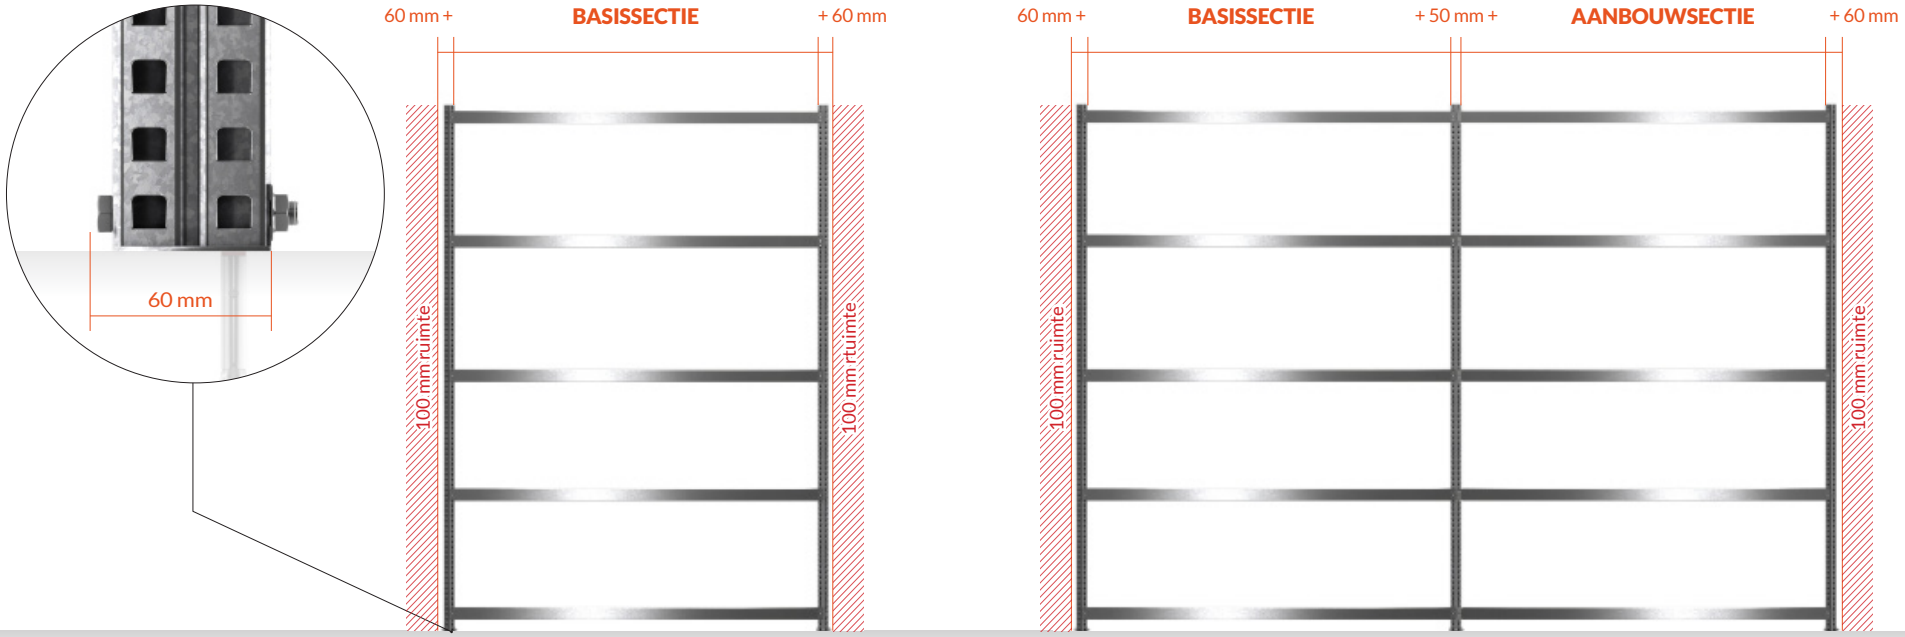

VERZINKTE **PICKINGSTELLING 250**

ractem
RACKING SYSTEM

Tel: **+31 (0) 347 38 60 92**
E-mail: **info@ractem.nl**
www.ractem.nl

ESPAÑA | FRANCE | DEUTSCHLAND | ITALIA | PORTUGAL | ÖSTERREICH | BELGIQUE | NEDERLAND